

03

СЕНТЯБРЬ
2014

ВАМ ВЕЗЁТ!



Для строителей и любителей ● Тверь



«Петрович» добавляет красок

Хорошие новости для наших тверских покупателей – «Петрович» продлевает акцию «Бесплатная колеровка».

По её условиям, наши клиенты покупают у нас только краску-основу, выбирают любой тон из палитры, а мы колеруем эту краску совершенно бесплатно. Как оказалось, креатива нашим тверским клиентам не занимать – самые смелые цвета и оттенки, самые неожиданные сочетания! Друзья, многие из вас запросто могли бы стать дизайнерами интерьера!

Проведя исследование рынка, мы узнали, что «Петрович» – единственная

компания в городе, предлагающая услугу бесплатной колеровки в абсолютно любые, даже самые насыщенные цвета (обычно магазины решаются на бесплатную колеровку только в светлые тона). Возможно, этим и обусловлен такой успех нашей акции. Тем более, что мы даже готовы привести заколерованную краску с доставкой (колер Вы выбираете в специальной программе на сайте). «С каждым месяцем все больше наших покупателей пользуются

услугой бесплатной колеровки, – комментирует управляющий базой Никита Пименов. – Очень активно заказывают с доставкой, причем все более внушительные объемы, более ста банок. Многие клиенты обращались к нам с просьбой о продлении акции, и мы решили пойти навстречу. Так что советую всем, кто планирует ремонт, поспешить в «Петрович». Фантазируйте и творите смело, а мы с удовольствием вам в этом поможем!



Отсрочка платежа? Легко!

Ускоренное заключение договора отсрочки.

читайте на стр. 2



Везет людям!

Новые услуги – скоростная доставка и доставка ко времени.

читайте на стр. 2

«Петрович» угощает

Чашечка бодрящего кофе для поднятия настроения.

читайте на стр. 2

Найди отличия

Несколько веских причин покупать в «Петровиче».

читайте на стр. 12

НОВИНКИ ассортимента

Что новенького?

читайте на стр. 3-11

**ДЕРЖИ
КАРМАН
ШИРЕ!**


50 ЗА КАЖДЫЕ
10 000 РУБЛЕЙ
БАЛЛОВ
ПРИ ПОКУПКЕ
ОТ 20 000 РУБЛЕЙ!



Подробности у менеджеров коммерческого отдела и на сайте www.petrovichclub.ru

Клуб друзей
Петровича

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ
ПЕТРОВИЧ



Отсрочка платежа? Легко!

В отзывах покупателей мы часто встречаем просьбу о предоставлении отсрочки платежа на короткий срок. Ведь бывают ситуации, когда товар нужен в небольшом объеме, а компания работает с «Петровичем» не на регулярной основе и не имеет договора отсрочки.

Для таких случаев мы предусмотрели новый сервис, который начал функционировать в прошлом сезоне. В случае, если компания имеет положительную историю работы с СТД «Петрович» (отсутствие задолженности и приобретение материалов на сумму в среднем от 50 тысяч за непродолжительный период), договор отсрочки на сумму до 50 тысяч рублей может быть заключен по упрощенной схеме, через наш колл-центр или на любой из баз компании. Для заключения такого договора Вам понадобится прислать нам копии уставных документов, информацию по которым наши специалисты обрабатывают в течение получаса. Затем договор заверяется подписями с обеих сторон – и добро пожаловать на загрузку! Ваша организация автоматически получает отсрочку оплаты на срок до пяти банковских дней. Мы привозим заказ сразу после выставления счета. При получении заказа мы по-прежнему хотим видеть представителя организации с доверенностью. Для того чтобы стало всё ещё проще, мы разместили на сайте, в разделе



«Центр помощи», шаблон доверенности и образец её заполнения. Основным мотивом появления нового сервиса стали, конечно же, наши доверительные отношения с клиентами, которые и есть залог нашего долгого и успешного сотрудничества с тысячами строителей. Обратная связь от вас не заставила себя долго ждать, мы получили массу положительных отзывов в свой адрес. На сегодняшний день заключено более ста договоров с отсрочкой платежа, и их количество с каждым днём только увеличивается. «Хочется сказать просто – «Петрович» молодец! Самая четкая организация! Воплощаются в жизнь те пожелания, которые раньше казались нереальными (пример: заказ с отсрочкой платежа), – такой отзыв оставил на сайте petrovichstd.ru наш постоянный клиент Алексей Гагарин. – Молодцы ребята! Так держать!». Это ли не повод для дальнейших шагов навстречу? Консультацию по договорам отсрочки можно получить у любого менеджера нашего колл-центра по телефону: (812) 334-79-29.



Везёт людям!

«Вам везёт!» – именно так названа наша газета благодаря всем известным желтым газетам «Петровича». Постоянные клиенты компании уже знают, что доставка – действительно главный «конек» «Петровича». Мы постоянно работаем над усовершенствованием этой услуги. Разновидности доставки, которые мы ввели в этом году, позволяют покупателю самому выбирать тот вариант, который ему оптимально подходит. Так, например, у нас появилась услуга «экспресс-доставка» – мы привозим строительные материалы за два часа с момента заказа. Очень актуально, когда работа в разгаре и какие-то стро-

ительные товары нужны прямо сейчас. Также вы можете выбрать доставку точно ко времени – например, если заказчик хочет сам оплатить материалы и не находится на объекте постоянно. Эти два вида доставки чуть дороже обычной, однако пользуются у наших покупателей большой популярностью. При этом обычная доставка «Петровича» – это по-прежнему 4 часа с момента заказа, оплата на месте при заказе по телефону и через Интернет, а также возможность заказать подъем на этаж. Мы обязуемся приехать вовремя, качественно и быстро поднять товар, и оставить лестницу в чистоте.

«Петрович» угощает


Мы хорошо знаем, что такое ремонт и тем более строительство. Сколько душевных и физических сил нужно, чтобы пережить этот период. И хотя с «Петровичем» многие вопросы будут сняты, мы всё-таки хотим поддержать покупателей. Вот поэтому с сентября мы угощаем абсолютно всех посетителей нашей базы ароматным пробуждающим кофе.



«Клиенты наших питерских подразделений уже знают, что к «Петровичу» всегда можно зайти перевести дух среди напряженного рабочего дня, – делится управляющий базой «Петрович-Тверь» Никита Пименов, – Мы считаем, что такие мелочи, которые окружают человека у нас в магазине, они и создают настроение, которое побуждает наших клиентов возвращаться и ре-

комендовать компанию другим. Одно дело когда понимаешь, что тебе удобно покупать в том или ином магазине, и совсем другое, когда тебе это ещё и приятно». Ваша чашечка хорошего настроения ждёт Вас абсолютно в любое время, не зависимо от суммы покупки, и абсолютно бесплатно. То что нужно в дождливое осеннее утро, не правда ли?

МЕНЯТЬ БАЛЛЫ



Октябрьский, 113

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

СТРОЙТЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО

С условиями накопления баллов и получения призов Вы можете ознакомиться в публичной оферте на сайте www.petrovichclub.ru

ПЕТРОВИЧ

НА ПОДАРКИ



(4822) 570-270

01 МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СУХОГО СТРОИТЕЛЬСТВА



Аквапанель Кнауф внутренняя

Предназначена для облицовки стен, устройства перегородок и подвесных потолков в помещениях с влажным и мокрым режимом эксплуатации, устройства зон вокруг бассейнов в частном и общественном секторах, отделки кухонь и зон, где производится ежедневная влажная уборка, душевых, автомобильных моек, прачечных, гаражей и подвалов.

Изготавливается из цементного вяжущего с легким наполнителем (керамзитовый песок) с добавлением антисептиков и армированием с двух сторон стеклотканевой сеткой.

код товара	размер	примечания	цена за лист, руб.	
			розничная	по карте
100608	900x1200x12,5 мм	Производитель: Германия.	786	746




Аквапанель Кнауф наружная

Предназначена для облицовки наружных стен, реставрации фасадов; используется при строительстве по каркасной технологии, устройстве наружных потолков, отделке цоколей, устройстве свеса крыш, строительстве сельскохозяйственных зданий и сооружений, зданий с повышенным воздействием агрессивной среды.

Изготавливается из цементного вяжущего с легким наполнителем (керамзитовый песок), с добавлением антисептиков и армированием с двух сторон стеклотканевой сеткой.

код товара	размер	примечания	цена за лист, руб.	
			розничная	по карте
100610	900x2400x12,5 мм	Производитель: Германия.	1572	1492

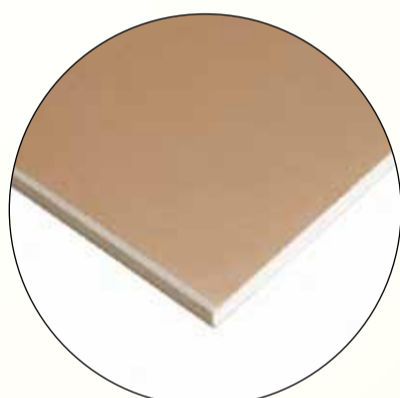

Гипсокартон Кнауф огнестойкий

Предназначен для устройства легких межкомнатных перегородок, подвесных потолков, облицовки стен и огнезащиты конструкций.

Состоит из гипсового сердечника, оклеенного с двух сторон картоном. Боковые (продольные) кромки листа также оклеены картоном и имеют полукруглую утоненную форму. Отличается от обычных КНАУФ-листов специальными армирующими добавками в материале сердечника.

код товара	размер	примечания	цена за лист, руб.	
			розничная	по карте
101940	2500x1200x12,5 мм	Производитель: Россия.	371	352




Гипсокартон Кнауф для потолка

Предназначен для изготовления подвесных потолков в зданиях и помещениях с сухим и нормальным влажностными режимами.

Состоит из гипсового сердечника с армирующими добавками, оклеенного с двух сторон картоном. Боковые (продольные) кромки листа также оклеены картоном и имеют полукруглую утоненную форму.

код товара	размер	примечания	цена за лист, руб.	
			розничная	по карте
101942	2500x1200x9,5 мм	Производитель: Россия.	258	245

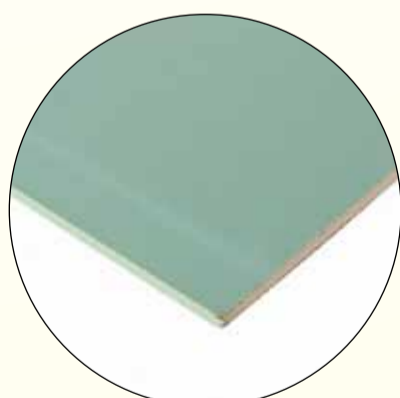

Гипсокартон Кнауф для потолка, влагостойкий

Предназначен для изготовления подвесных потолков в зданиях и помещениях с влажным и мокрым влажностными режимами с обеспечением вытяжной вентиляции и при условии защиты лицевой поверхности, например, гидроизоляцией, водостойкими грунтовками, красками, керамической плиткой и т. п.

Состоит из гипсового сердечника с армирующими добавками, оклеенного с двух сторон картоном. Боковые (продольные) кромки листа также оклеены картоном и имеют полукруглую утоненную форму. Отличаются от обычных КНАУФ-листов специальным картоном, а также гидрофобными и антигрибковыми добавками в материале сердечника, что уменьшает влагопоглощение и образование плесени.

код товара	размер	примечания	цена за лист, руб.	
			розничная	по карте
101943	2500x1200x9,5 мм	Производитель: Россия.	361	342



Гипсоволокнистый лист Кнауф, влагостойкий, прямая кромка

Предназначен для устройства конструкций сборных оснований пола. Устройство обогреваемых полов рекомендуется производить по поверхности стяжки из листов ГВЛ, при этом монтаж осуществляется в соответствии с рекомендациями производителя теплых полов.

Влагостойкие гипсоволокнистые листы имеют специальную гидрофобную пропитку и поэтому могут применяться в помещениях с повышенной влажностью (в ванных, санузлах и кухнях).

Изготавливается путем прессования смеси гипсового вяжущего и волокон распушенной макулатуры, равномерно распределенных по всему объему листа. Лицевая поверхность листа отшлифована и обработана пропиткой против меления.

код товара	размер	примечания	цена за лист, руб.	
			розничная	по карте
101785	2500x1200x10 мм	Производитель: Россия.	533	506
101786	2500x1200x12,5 мм	Производитель: Россия.	631	598

02 ВЯЖУЩИЕ МАТЕРИАЛЫ



«Церезит Термо Универсал», клей для теплоизоляции

Морозостойкая штукатурно-клеевая смесь на основе цемента, минеральных заполнителей, полимерных модификаторов и армирующих микроволокон.

Предназначена для крепления на минеральных основаниях пенополистирольных и минераловатных теплоизоляционных плит и создания на них базового штукатурного слоя. Используется по следующим основаниям: бетон, кирпич, газо- и пенобетонные блоки, поверхности цементных, цементно-известковых, гипсовых штукатурок, пенополистирольные и минераловатные теплоизоляционные плиты. Экструзионный пенополистирол требует предварительного ошкуривания.

Наносится вручную и машинным способом.

код товара	вес	примечания	цена за штуку, руб.	
			розничная	по карте
131228	25 кг	Расход: 5 кг/кв. м. Производитель: Россия.	396	376

03 ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



Бетоконтакт Кнауф розово-оранжевый

Адгезионная грунтовка, содержащая кварцевый песок. Предназначена для предварительной обработки плотных, гладких, слабо и не впитывающих влагу оснований, например, бетона, цементных штукатурок, старых плиточных покрытий, перед нанесением гипсовых штукатурок, перед приклеиванием гипсокартонных листов с помощью монтажного клея Perifix.

Идеальна для монолитного бетона или массивных бетонных перекрытий и гладких поверхностей из элементов сборного железобетона. Может использоваться для обработки обшивок из гипсокартонных листов и поверхностей пенополистирольных плит перед оштукатуриванием гипсовыми штукатурными смесями. Готовый к применению состав. Для внутренних работ.

код товара	вес	примечания	цена за штуку, руб.	
			розничная	по карте
100893	5 кг	Расход: 350 г/кв. м. Производитель: Германия.	787,60	746,90
100894	20 кг	Расход: 350 г/кв. м. Производитель: Германия.	2626,80	2494,80

04 ДРЕВЕСНО-ПЛИТНЫЕ И ЛЕСОПИЛОМАТЕРИАЛЫ



Имитатор бруса сухой, сорт АВ

Предназначен для наружной и внутренней отделки домов: стен и потолков, фронтонов, балконов и т. д., а также широко используется для изготовления каркасных домов.

Порода древесины: хвойные породы древесины. Влажность: не более 18%.

код товара	размер	примечания	цена за штуку, руб.	
			розничная	по карте
102993	20x146x6000 мм, S общ. = 0,876 кв. м, S раб. = 0,828 кв. м	Производитель: Россия.	318	289



Брус естественной влажности хвойной породы (1-3 сорт деловой)

Предназначен для возведения наружных и внутренних стен домов, строительства каркасных домов, устройства перекрытий, элементов стропильных систем и др.

код товара	размер	примечания	цена за штуку, руб.	
			розничная	по карте
101139	100x100x6000 мм	Производитель: Россия.	414	402
101141	100x150x6000 мм	Производитель: Россия.	621	603
101144	150x150x6000 мм	Производитель: Россия.	932	906
101146	200x200x6000 мм	Производитель: Россия.	1656	1608



Брус естественной влажности хвойных пород (1-3 сорт деловой)

Предназначен для изготовления малоответственных конструкций, например: легких хозяйственных строений, заборов, легких навесов, а также для раскроя на мелкие заготовки.

Влажность: естественная (окружающей среды, т.е. от 22%).

код товара	размер	примечания	цена за штуку, руб.	
			розничная	по карте
101152	50x50x3000 мм	Производитель: Россия.	54	56



Доска обрезная естественной влажности хвойных пород (1-3 сорт деловой)

Предназначена для изготовления малоответственных конструкций, например легких хозяйственных строений, заборов, легких навесов, а также для раскря на мелкие заготовки различного назначения.

Влажность: естественная (окружающей среды, т. е. от 22%).

Производитель: Россия.

код товара	размер	примечания	цена за штуку, руб.	
			розничная	по карте
102300	25x100x3000 мм		52	51
102305	25x100x6000 мм		104	101
102313	25x150x6000 мм		156	151
102315	40x100x6000 мм		166	161
102322	40x150x6000 мм		248	241
102326	50x100x6000 мм		207	201
102328	50x125x6000 мм		259	251
102331	50x150x6000 мм		311	302
102334	50x200x6000 мм		414	402



Доска обрезная естественной влажности хвойных пород (4 сорт строительный)

Предназначена для изготовления малоответственных конструкций, например: легких хозяйственных строений, заборов, легких навесов, а также для раскря на мелкие заготовки.

Влажность: естественная (окружающей среды, т.е. от 22%).

код товара	размер	примечания	цена за штуку, руб.	
			розничная	по карте
102306	25x100x6000 мм	Производитель: Россия.	83	81
102315	40x100x6000 мм	Производитель: Россия.	166	161
102327	50x100x6000 мм	Производитель: Россия.	166	159



Фанера ламинированная

Предназначена для работ общестроительного назначения: многоразового изготовления опалубки в монолитном железобетонном строительстве, изготовления рекламных щитов и ограждений, тары и упаковки, а также используется в автомобиле- и вагоностроении. Облицована с двух сторон пленочным покрытием (бумага, пропитанная синтетической смолой).

код товара	размер	примечания	цена за штуку, руб.	
			розничная	по карте
109057	1220x2440x18 мм	Сорт – I/I. Производитель: Россия.	2359,76	2234,96




Плита OSB-3 (ориентированно-стружечная плита), шпунт с 4 сторон, EGGER

Предназначена для каркасного домостроения, обшивки внутренних стен, сплошной кровельной обрешетки, настилки «черновых полов», применяется для декоративных целей и отделки интерьеров.

Используется для временных ограждений, съемной бетонной опалубки, упаковки машиностроительных изделий, изготовления конструктивных элементов мебели. Влагоустойчива и трудновоспламеняема. Поверхность листа нешлифованная. Плита OSB шпунтованная имеет по двум сторонам паз, по двум другим – продольный выступ. Такой тип соединения листов позволяет получить ровную, без перепадов поверхность, которая хорошо подходит под укладку напольных покрытий.

код товара	размер	примечания	цена за штуку, руб.	
			розничная	по карте
106014	18x675x2500 мм	Производитель: Германия.	1122,45	1059,45

05 КРОВЛЯ, САЙДИНГ, ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

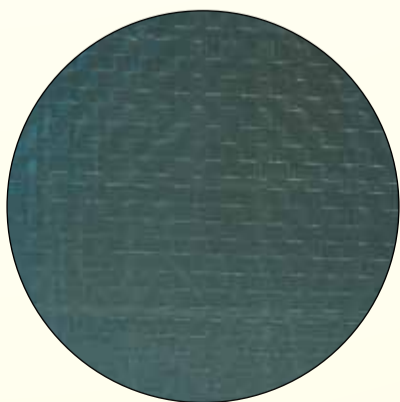

«Изостронг D», гидропароизоляция

Предназначен для защиты конструкции здания от проникновения водяных паров, конденсата и влаги. Благодаря повышенной прочности материал способен выдерживать значительные механические нагрузки в процессе монтажа, может нести снеговую нагрузку.

Применяется как подкровельная гидроизоляция в неутепленных кровлях для защиты деревянных элементов конструкции (чердачного помещения) от подкровельного конденсата, атмосферной влаги, ветра и снега, проникающих в местах неплотной укладки кровли. Благодаря УФ-стабильности может применяться в качестве временного покрытия для гидроизоляции стен и кровель, но не более 3–4 месяцев. В конструкции плоских кровель материал применяется в качестве гидропароизоляции.

В цементных стяжках «Изостронг D» применяется как гидроизолирующая прослойка при устройстве полов по бетонным, земляным и иным влагопроницаемым основаниям, в цокольных перекрытиях и во влажных помещениях.

код товара	размер	примечания	цена за штуку, руб.	
			розничная	по карте
129512	70 кв. м	Состав: 100% полипропилен. Производитель: Россия.	1346,1	1277,85

08 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



Арматура композитная АКП-СП

Предназначена для армирования различных бетонных и железобетонных конструкций, а именно фундаментов, фундаментных плит, берегоукреплений, также применяется в мостостроении, дорожном строительстве, в наливных и промышленных полах, в стенах и стеновых панелях для повышения таких характеристик, как прочность на сжатие, растяжение и изгиб.

Арматура рифленая (периодического профиля) представляет собой круглые профили-стержни с поперечными выступами, идущими по винтовой линии. Поперечные выступы дают лучшее сцепление с бетоном. У композитной арматуры прочность на разрыв в 3 раза выше прочности стальной арматуры класса А3, коррозионные свойства на уровне хорошей нержавеющей стали, а вес в равнопрочном соотношении меньше в 9 раз.

Состав: стекловолокно, композитный состав. Расшифровка маркировки: АКП-СП – арматура композитная полимерная стеклопластиковая.

Производитель: Россия.

код товара	размер	примечание	цена за бухту, руб.	
			розничная	по карте
110149	6,0 мм x 100 м (бухта)	Композитная арматура диаметром 6 мм по показателям прочности соответствует металлической арматуре диаметром 10 мм	1625,33	1544,01
126446	8,0 мм x 100 м (бухта)	Композитная арматура диаметром 8 мм по показателям прочности соответствует металлической арматуре диаметром 12 мм	2404,29	2283,38
132436	10,0 мм x 100 м (бухта)	Композитная арматура диаметром 10 мм по показателям прочности соответствует металлической арматуре диаметром 14 мм	3134,03	2976,74



Газобетон Н+Н

Газобетон – ячеистый бетон автоклавного твердения. Предназначен для возведения наружных и внутренних несущих стен и перегородок в малоэтажном строительстве (до пяти этажей), в высотном строительстве газобетонные блоки применяются для заполнения каркасов (при монолитно-каркасном строительстве) или устройства самонесущих стен, перегородок с поэтажным опиранием, этажность таких зданий не ограничивается.

Газобетонные блоки толщиной 85, 100 и 150 мм используются для возведения перегородок, блоки толщиной 200 и 250 мм – для возведения наружных стен зданий с сезонным проживанием с весны по осень, блоки толщиной 300, 375 и 400 мм – для возведения наружных стен зданий с круглогодичным проживанием.

Состав: цемент, кварцевый песок, известь, вода.

Торцевая поверхность: плоская, без карманов.

Производитель: Россия.

код товара	размер	примечание	цена за штуку, руб.	
			розничная	по карте
110411	625x250x100 мм	Средняя плотность: 500 кг/куб. м. Класс по прочности: В 3,5 (35 кг/кв. см). Морозостойкость: F 100.	54,65	51,9
126146	625x250x150 мм		82	77,9
101720	625x250x200 мм	Средняя плотность: 400 кг/куб. м. Класс по прочности: В 2,5 (25 кг/кв. см). Морозостойкость: F 100.	109,4	103,9
101724	625x250x300 мм		164	155,8
101730	625x250x400 мм		218,8	207,8



Кирпич лицевой коричневый полнотелый Brunis M-500, Lode

Предназначен для облицовки печей, каминов, возведения уличной части дымовых труб, а также для наружной облицовки стен.

Состав: глина, песок.

Расшифровка маркировки: маркировка по ГОСТу: Кирпич КОЛПо 1НФ/500/2,0/100 ГОСТ 530-2007: КОЛПо – кирпич одинарный лицевой полнотелый; 1НФ – одинарный; 500 – марка по прочности (М); 2,0 – класс средней плотности. В зависимости от класса кирпич по теплотехническим характеристикам подразделяется на группы. Кирпич этого класса относится к группе малой эффективности по теплотехническим характеристикам; 100 – марка по морозостойкости (F).

код товара	размер	примечания	цена за штуку, руб.	
			розничная	по карте
103372	250x120x65 мм	Производитель: Латвия	82,4	78,2



Кирпич лицевой красный полнотелый Janka M-500, Lode

Предназначен для облицовки печей, каминов, возведения уличной части дымовых труб, а также для наружной облицовки стен.

Состав: глина, песок.

Расшифровка маркировки: маркировка по ГОСТу: Кирпич КОЛПо 1НФ/500/2,0/100 ГОСТ 530-2007: 1НФ – одинарный; 500 – марка по прочности (М); 2,0 – класс средней плотности. В зависимости от класса кирпич по теплотехническим характеристикам подразделяется на группы. Кирпич этого класса относится к группе малой эффективности по теплотехническим характеристикам; 100 – марка по морозостойкости (F).

код товара	размер	примечания	цена за штуку, руб.	
			розничная	по карте
103374	250x120x65 мм	Производитель: Латвия	63,9	60,7



Цемент М500 ДО (ЦЕМ I 42,5 Н), ЛСР

Цемент – гидравлическое вяжущее, получаемое тонким измельчением клинкера (обожженная смесь известняка и глины), небольшого количества гипса и минеральных добавок. Предназначен для изготовления строительных смесей и бетонов.

Расшифровка маркировки: маркировка ЦЕМ I 42,5 Н, где: ЦЕМ I – портландцемент бездобавочный; 42,5 – класс прочности (прочность на сжатие в возрасте 28 суток не менее 42,5 МПа и не более 62,5 МПа); Н – нормально твердеющий (прочность на сжатие в возрасте 2 суток не менее 10 МПа и не более 20 МПа).

Цвет: серый.

код товара	вес	примечания	цена за штуку, руб.	
			розничная	по карте
132928	25 кг	Производитель: Россия.	126	119



Профилированная мембрана PLANTER есо

Предназначена для защиты гидроизоляционного слоя фундамента и фундаментной плиты от капиллярной влаги в коттеджном и малоэтажном строительстве.

Состав: полиэтилен высокой плотности.

код товара	размер	примечания	цена за рулон, руб.	
			розничная	по карте
106567	2x20 м	Технические характеристики: прочность на сжатие: 25 т/кв. м; температура применения: от -55 °С до +80 °С; группа горючести: Г4. Высота шипа 8 мм. Производитель: Россия.	3199	2999



Профилированная мембрана PLANTER standard

Профилированная мембрана (PLANTER) – это полотно из полиэтилена высокой плотности (HDPE) с отформованными округлыми выступами высотой 8 мм.

Пространство между стеной и полотном плантера, образованное выступами, позволяет свободно циркулировать воздуху, улучшая температурно-влажностный режим помещения.

Применяется для защиты гидроизоляции фундаментов промышленных и гражданских зданий во время засыпки котлована грунтом, защиты фундаментной плиты от капиллярной влаги, санации влажных стен, при устройстве дренажных систем и т. п.

Состав: полиэтилен высокой плотности.

код товара	размер	примечания	цена за упаковку, руб.	
			розничная	по карте
106568	2x20 м	Технические характеристики: прочность на сжатие: 28 т/кв. м; температура применения: от -55 °С до +80 °С; группа горючести: Г4. Высота шипа 8 мм. Производитель: Россия.	3479	3299

10 ДВЕРИ, ОКНА, СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ



Дверное полотно «Олови», гладкое, глухое, с притвором

Предназначено для установки в жилых и общественных помещениях, например в квартирах, офисах, магазинах, салонах и др.

Дверное полотно гладкое, глухое, облегченной конструкции, с притвором (фальцевой кромкой) по периметру, без коробки.

Состав: каркас двери – горизонтальные перекладины из сращенного массива сосны, вертикальные стойки из ДСП или МДФ, сотовое картонное заполнение каркаса двери, поверхность полотна – МДФ-плита, покрытая эмалью.

Производитель: Россия.

код товара	цвет	размер	цена за штуку, руб.	
			розничная	по карте
102070	белый	по коробке 990x2090 мм, по полотну с учетом притвора 925x2050, по полотну без учета притвора 900x2040 мм	2223,88	2112,58
102071	белый	по коробке 690x2090 мм, по полотну с учетом притвора 625x2050, по полотну без учета притвора 600x2040 мм	2223,88	2112,58
102072	белый	по коробке 790x2090 мм, по полотну с учетом притвора 725x2050, по полотну без учета притвора 700x2040 мм	2223,88	2112,58
102073	белый	по коробке 890x2090 мм, по полотну с учетом притвора 825x2050, по полотну без учета притвора 800x2040 мм	2223,88	2112,58



Дверное полотно «Олови», гладкое, глухое, ответная часть, с притвором

Предназначено для установки в жилых и общественных помещениях, квартирах, офисах, магазинах. Монтируется с дверным полотном 9М Олови или 9М JITE в проемы шириной по полотну 1150 мм, по коробке 1230 мм

Дверное полотно гладкое глухое облегченной конструкции с притвором (фальцевой кромкой) по периметру, без коробки.

Состав: каркас двери – горизонтальные перекладины из сращенного массива сосны, вертикальные стойки из ДСП или МДФ, сотовое картонное заполнение каркаса двери, поверхность полотна – МДФ-плита, покрытая белой эмалью.

Комплектация: дверное полотно МЗ, ответная планка замка, шпингалет – 2 шт.

Производитель: Россия.

код товара	цвет	размер	цена за штуку, руб.	
			розничная	по карте
102074	белый	по полотну с учетом притвора 345x2050 мм, по полотну без учета притвора 335x2040 мм.	2892,74	2748,58

11 ЭЛЕКТРОБЕНЗОИНСТРУМЕНТ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



Баллон газовый пропановый

Предназначен для хранения и транспортировки сжиженного нефтяного газа – пропана. Используется для питания газовых котлов, плит, для обогрева помещений, для работы автопогрузчика, газовой сварки, резки, для проведения кровельных работ.

Комплектация: баллон без газа, вентиль ВБ-2.

Производитель: Белоруссия.

код товара	объем	примечания	цена за штуку, руб.	
			розничная	по карте
100854	50 л	Диаметр 299 мм, высота 960 мм, толщина стенки 3 мм. Технические характеристики: Наибольшее рабочее давление газа: 1,6 МПа (16 атмосфер). Допустимая масса сжиженного газа: максимум 21,2 кг.	2528,9	2396,9



Бетоносмеситель 120С MR

Предназначен для производства цементно-песчаных кладочных, штукатурных растворов и бетонов с фракцией заполнителя до 40 мм. Имеет цельный чугунный венец.

Поставляется в разобранном виде, в картонной упаковке.

Комплектация: поставляется с проводом.

код товара	объем	примечания	цена за штуку, руб.	
			розничная	по карте
100901	120 л	Технические характеристики: Объем барабана: 120 л. Объем готовой смеси: 70 л. Напряжение: 220 В. Мощность: 0,45 кВт. Длина сетевого шнура: 2 м. Производитель: Китай.	9708,12	9222,12



Бетоносмеситель 140С MR

Предназначен для производства цементно-песчаных кладочных, штукатурных растворов и бетонов с фракцией заполнителя до 40 мм. Имеет цельный чугунный венец.

Поставляется в разобранном виде, в картонной упаковке.

Комплектация: поставляется с проводом.

код товара	объем	примечания	цена за штуку, руб.	
			розничная	по карте
100903	140 л	Технические характеристики: Объем барабана: 140 л. Объем готовой смеси: 85 л. Напряжение: 220 В. Мощность: 0,45 кВт. Длина сетевого шнура: 2 м. Производитель: Китай.	10 788,12	10 248,12



Бетоносмеситель 180С MR

Предназначен для производства цементно-песчаных кладочных, штукатурных растворов и бетонов с фракцией заполнителя до 40 мм. Имеет цельный чугунный венец.

Поставляется в разобранном виде, в картонной упаковке.

Комплектация: поставляется с проводом.

код товара	объем	примечания	цена за штуку, руб.	
			розничная	по карте
100905	180 л	Технические характеристики: Объем барабана: 180 л. Объем готовой смеси: 105 л. Напряжение: 220 В. Мощность: 0,65 кВт. Длина сетевого шнура: 2 м. Производитель: Китай.	12 948,12	12 300,12



Бетоносмеситель 200С MR

Предназначен для производства цементно-песчаных кладочных, штукатурных растворов и бетонов с фракцией заполнителя до 40 мм. Имеет цельный чугунный венец.

Поставляется в разобранном виде, в картонной упаковке.

Комплектация: поставляется с проводом.

код товара	объем	примечания	цена за штуку, руб.	
			розничная	по карте
128359	200 л	Технические характеристики: Объем барабана: 200 л. Объем готовой смеси: 120 л. Напряжение: 220 В. Мощность: 0,75 кВт. Длина сетевого шнура: 2 м. Производитель: Китай. Гарантия: 12 месяцев.	14 028,12	13 326,12



Дальномер лазерный, 25 м, PLR 25, Bosch

Предназначен для измерения расстояний, площади и объема. Оснащен функциями сканирования, запоминания вычислений, а также функцией сложения и вычитания измерений. Легкий и компактный прибор отличается высокой точностью измерений. Большой дисплей позволяет визуально контролировать результаты измерений.

Комплектация: дальномер, чехол, 4 батареи AAA.

код товара	примечания	цена за штуку, руб.	
		розничная	по карте
102054	Технические характеристики: Единицы измерения: м/см. Диапазон измерений: 0,05–25 м. Точность измерения: +/- 2,0 мм. Автоматика отключения: 5 мин. Производитель: Малайзия.	3034	3034



Дальномер лазерный, 40 м, DLE 40, Bosch

Предназначен для измерения длины, площади, объема. Имеет ЖК дисплей, возможность сложения результатов, а также функцию «минимум»/«максимум» которая позволяет в режиме непрерывного измерения определять наименьшее или наибольшее расстояние от точки измерения.

Комплектация: дальномер, чехол, четыре батарейки ААА.

код товара	примечания	цена за штуку, руб.	
		розничная	по карте
102056	Технические характеристики: Единицы измерения: м/см. Диапазон измерений: 0,05–40 м. Точность измерения: +/- 1,5 мм. Автоматика отключения: 5 мин. Диапазон рабочих температур: -10°C ... +50°C. Температура хранения: -20°C ... +70°C. Производитель: Малайзия.	5201	5201



Дальномер лазерный, 50 м, GLM 50, Bosch

Предназначен для измерения длины, площади, объема, измерение минимума и максимума, функция таймера, функция разметки, сложение результатов, функция памяти (сохранение 10 последних измерений). Дисплей с подсветкой.

Комплектация: дальномер, чехол, 2 батарейки 1,5 ААА.

код товара	примечания	цена за штуку, руб.	
		розничная	по карте
102057	Технические характеристики: Единицы измерения: м/см/мм. Диапазон измерений: 0,05–50 м. Точность измерения: +/- 1,5 мм. Автоматика отключения: 5 мин. Диапазон рабочих температур: -10°C ... +50°C. Температура хранения: -20°C ... +70°C. Производитель: Малайзия.	4295	4295



Дальномер лазерный, 80 м, GLM 80, Bosch

Предназначен для измерения длины, площади, объема, измерение минимума и максимума, функция таймера, функция разметки, сложение результатов, функция памяти (сохранение 10 последних измерений). Поворотный автоматический дисплей с подсветкой. Встроенная функция измерения угла наклона (датчик наклона 360°).

Комплектация: дальномер, чехол, зарядное устройство.

код товара	примечания	цена за штуку, руб.	
		розничная	по карте
102058	Технические характеристики: Единицы измерения: м/см/мм. Диапазон измерений: 0,05–80 м. Точность измерения: +/- 1,5 мм. Автоматика отключения: 5 мин. Диапазон рабочих температур: -10°C ... +50°C. Температура хранения: -20°C ... +50°C. Производитель: Малайзия.	5686	5686

14 КАФЕЛЬНАЯ ПЛИТКА, ЗАТИРКИ



Плитка бордюр «Сиеста»

Предназначена для использования в качестве декоративного элемента, применение которого позволяет украсить облицовываемую поверхность разнообразными узорами и орнаментами.

код товара	размер	цвет	примечания	цена за штуку, руб.	
				розничная	по карте
127360	200x60 мм	светло-бежевая	Состав: огнеупорная глина, песок, известняк, пигменты. Количество в упаковке: 20 шт. Производитель: ООО «Церсанит Рус», Россия.	78,40	73,92



Плитка декор «Сиеста»

Предназначена для использования в качестве декоративного элемента, применение которого позволяет украсить облицовываемую поверхность разнообразными узорами и орнаментами.

код товара	размер	цвет	примечания	цена за штуку, руб.	
				розничная	по карте
127362	200x300x7 мм	светло-бежевая	Состав: огнеупорная глина, песок, известняк, пигменты. Количество в упаковке: 20 шт. Производитель: ООО «Церсанит Рус», Россия.	140,00	132,16



Плитка напольная «Сиеста»

Предназначена для отделки пола в ванной комнате, санузлах, кухне и в других внутренних помещениях.

код товара	размер	цвет	примечания	цена за штуку, руб.	
				розничная	по карте
127362	333x333x8,3 мм (12 шт.=1,33 кв.м)	темно-бежевая	Состав: огнеупорная глина, песок, известняк, пигменты. Количество на поддоне: 48 коробок. Производитель: ООО «Церсанит Рус», Россия.	624,96	548,80



Плитка облицовочная «Сиеста»

Предназначена для облицовки стен внутри жилых (кухня, ванная комната, туалет и пр.) и коммерческих (магазины, кафе, отели и пр.) помещений.

код товара	размер	цвет	примечания	цена за штуку, руб.	
				розничная	по карте
127362	200x300x7 мм (20 шт.=1,2 кв.м)	светло-бежевая	Состав: огнеупорная глина, песок, известняк, пигменты. Количество на поддоне: 80 коробок. Производитель: ООО «Церсанит Рус», Россия.	400,96	379,68
127368	200x300x7 мм (20 шт.=1,2 кв.м)	темно-бежевая		441,28	418,88

15 ИНЖЕНЕРНАЯ САНТЕХНИКА



Канализация автономная «Евробион 5», самотечная

Станция биологической очистки сточных вод. Предназначена для сбора и глубокой (до 98%) очистки хозяйственно-бытовых сточных вод от индивидуальных жилых домов, коттеджей, объектов малоэтажной застройки при отсутствии централизованной системы канализации.

Комплектация: полипропиленовый корпус установки – 1 шт., компрессор Hailea Nap-80 – 1 упак.

код товара	размер	примечания	цена за штуку, руб.	
			розничная	по карте
103162	ширина 108 см, длина 108 см, высота 234 см	Технические характеристики: Объем суточного сброса: 1 куб. м. Электрическая мощность: 0,045 кВт/ч. Залповый сброс: 100–390 литров при глубине залегания подводящей трубы от 60–30 см. Производитель: Россия	75 348,9	70 074,4



Канализация локальная FloTenk

Трехсекционная станция гравитационного отстаивания и биологической очистки сточных вод с использованием биоферментных препаратов (биобактерий).

Предназначена для сбора и очистки хозяйственно-бытовых сточных вод от индивидуальных жилых домов, коттеджей, объектов малоэтажной застройки при отсутствии централизованной системы канализации. При водоотведении из очистного сооружения требуется почвенная доочистка стоков, для которой может применяться фильтрующий колодец или поле фильтрации.

код товара	примечания	цена за штуку, руб.	
		розничная	по карте
131336	Комплектация: корпус канализации – 1 шт., трубы ПВХ d 160 и заглушки – 3 шт., манжеты резиновые d 110 – 3 шт., манжеты резиновые d 160 – 3 шт., паспорт изделия – 1 шт. Производитель: Россия	42 790	38 511
131337		54 890	49 401




Туалетная кабина Ecolight

Идеальный вариант для использования на промышленных объектах и стройплощадках.

Расчетный срок службы – от 5 до 7 лет. Кабина оснащена вместительным баком (300 л) и имеет жесткую конструкцию благодаря дополнительным ребрам жесткости.

код товара	размер	цвет	цена за штуку, руб.	
			розничная	по карте
108557	1100x1100x2300 мм (дверной проём: 600x1900 мм)	синий, тёмно-зелёный	19 571,2	18 591,1

18 КАБЕЛЬ И АКСЕССУАРЫ, СИСТЕМЫ ОБОГРЕВА

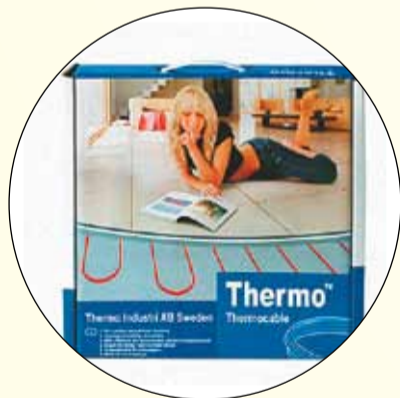

Теплый пол комплект Thermocable

Предназначен для устройства «теплого пола» в ванных комнатах и санузлах, в прихожих, на кухнях, детских комнатах, балконах, лоджиях и др.

Данную систему можно использовать для полного отопления помещения – в таком случае «теплый пол» является единственным источником тепла в помещении. Второй вариант применения системы – вспомогательное отопление в дополнение к существующей, или так называемый «комфортный подогрев пола». Для комфортного подогрева пола в отапливаемом помещении необходимая мощность – не менее 100 Вт на кв. м свободной от мебели площади (для помещений с повышенной влажностью – не менее 120 Вт на кв. м), для систем полного отопления помещений – не менее 150 Вт на кв. м общей площади помещения, для балконов и лоджий – расчетная мощность 200 Вт на кв. м. После укладки на пол кабель заливается цементно-песчаной стяжкой, толщина которой вместе с покрытием (плитка, ламинат, линолеум) должна составлять от 30 до 50 мм.

В комплект теплого пола входит экранированный кабель, монтажная лента для крепления кабеля к полу, гофрированная трубка для укладки датчика температуры пола, инструкция по укладке. Терморегулятор с датчиком продается отдельно. Помимо «теплого пола» может использоваться в системах антиобледенения кровли, подогреве грунта в оранжереях и «зимних садах» загородного дома, в системах подогрева наружных площадей, ступеней, для поддержания рабочих температур трубопроводов, цистерн. Проходит испытание напряжением 10000 В в воде, поэтому благодаря своему строению и характеристикам может использоваться в жидкой среде (в т.ч. для обогрева труб внутри, исключая системы питьевого водоснабжения).

Производитель: Швеция.

код товара	площадь укладки	мощность	длина	цена за упаковку, руб.	
				розничная	по карте
108170	1,5 кв. м	165 Вт	8 м	2906,28	2760,48
108164	1,5-3,5 кв. м	350 Вт	18 м	4707,72	4472,28
108165	3,5-5 кв. м	500 Вт	25 м	5614,92	5334,12
108166	7-9 кв. м	710 Вт	35 м	7099,92	6743,52
108167	9-12 кв. м	900 Вт	44 м	8816,04	8374,32
108168	12-15 кв. м	1250 Вт	62 м	11 436,12	10 863,72
108169	15-18 кв. м	1500 Вт	73 м	13 265,64	12 601,44
108171	15-18 м.кв	1800 Вт	87 м	15 657,84	14 874,84
108163	18-22 кв. м	2250 Вт	108 м	17 943,12	17 045,64



Теплый пол комплект Thermomat

Предназначен для устройства «теплого пола» в ванных комнатах и санузлах, в прихожих, на кухнях, детских комнатах, балконах, лоджиях и др.

Данная система используется для «комфортного подогрева пола», т.е. является вспомогательным отоплением в дополнение к существующей системе отопления. Представляет собой тонкий двухжильный нагревательный кабель, закрепленный на сетке из стекловолокна шириной 50 см. Устанавливается под практически любое напольное покрытие: кафельную плитку, ламинат, линолеум, в слой плиточного клея без заливки стяжки, также можно укладывать теплый пол на старую плитку. В комплект теплого пола входит кабель на сетке, гофрированная трубка для укладки датчика температуры пола, инструкция по укладке. Терморегулятор с датчиком продается отдельно.

Производитель: Швеция.

код товара	площадь укладки	мощность	мощность кабеля на 1 кв. м	цена за упаковку, руб.	
				розничная	по карте
108172	0,6 кв. м	85 Вт	130 Вт	3865,32	3670,92
108173	1 кв. м	130 Вт	130 Вт	4112,64	3906,36
108174	1 кв. м	180 Вт	180 Вт	6217,56	5906,52
108175	1,5 кв. м	190 Вт	130 Вт	5041,44	4788,72
108176	1,5 кв. м	270 Вт	180 Вт	7083,72	6729,48
108177	2 кв. м	260 Вт	130 Вт	5908,68	5612,76
108178	2 кв. м	360 Вт	180 Вт	7827,84	7434,72
108179	3 кв. м	390 Вт	130 Вт	7083,72	6729,48
108180	3 кв. м	550 Вт	180 Вт	9251,28	8787,96
108181	4 кв. м	520 Вт	130 Вт	9128,16	8671,32
108182	5 кв. м	640 Вт	130 Вт	10 180,08	9670,32
108183	5 кв. м	910 Вт	180 Вт	13 214,88	12 553,92
108184	6 кв. м	760 Вт	130 Вт	11 108,88	10 552,68
108185	7 кв. м	890 Вт	130 Вт	12 347,64	11 729,88
108186	8 кв. м	980 Вт	130 Вт	13 585,32	12 904,92
108187	8 кв. м	1460 Вт	180 Вт	176 10,48	16 728,12



Терморегулятор механический Thermoreg TI 200

Предназначен для автоматической регулировки и поддержания температуры пола в соответствии с заданным значением. Имеет встроенный выключатель для отключения в летнее время и ручную регулировку в виде колесика. В комплект входит датчик температуры пола.

Расшифровка маркировки: TI 200 – модель.

код товара	примечания	цена за штуку, руб.	
		розничная	по карте
108202	Производитель: Швеция.	2857,68	2714,04



Терморегулятор программируемый Thermoreg TI 900

Предназначен для автоматической регулировки и поддержания температуры пола в соответствии с заданным значением. Терморегуляторы имеют встроенный интеллектуальный таймер с заводскими установками программ для достижения максимальной экономичности и эффективности системы, а также оптимального теплового комфорта. Возможно ручное программирование терморегулятора. Оборудован встроенным датчиком воздуха и выносным датчиком температуры пола.

Расшифровка маркировки: TI 900 – модель.

код товара	примечания	цена за штуку, руб.	
		розничная	по карте
108203	Производитель: Швеция.	4750,92	4513,32



Терморегулятор программируемый Thermoreg TI 950

Предназначен для автоматической регулировки и поддержания температуры пола в соответствии с заданным значением. Терморегуляторы имеют встроенный интеллектуальный таймер с заводскими установками программ для достижения максимальной экономичности и эффективности системы, а также оптимального теплового комфорта. Возможно ручное программирование терморегулятора. Оборудован встроенным датчиком воздуха и выносным датчиком температуры пола. Имеет ECO режим (переключение в энергосберегающий режим одним нажатием), совместим с дорогими сериями электроустановочных изделий (таких как Jung, ABB, Merten).



Расшифровка маркировки: TI 950 – модель.

код товара	примечания	цена за штуку, руб.	
		розничная	по карте
108204	Производитель: Швеция.	5120,28	4863,24

Гипермаркет



ПЕТРОВИЧ

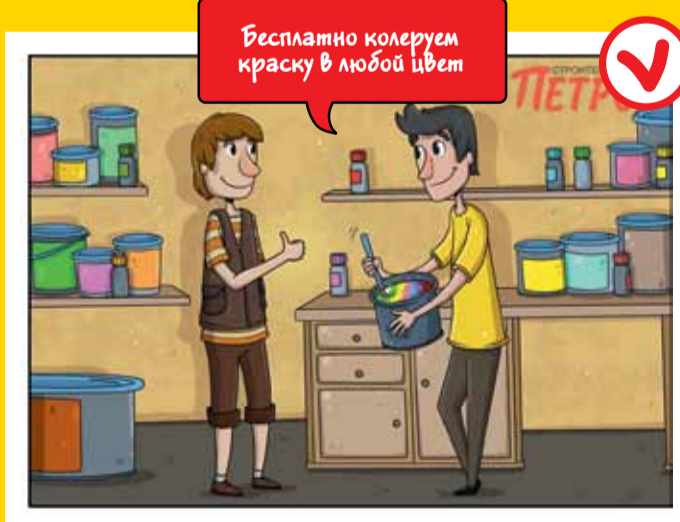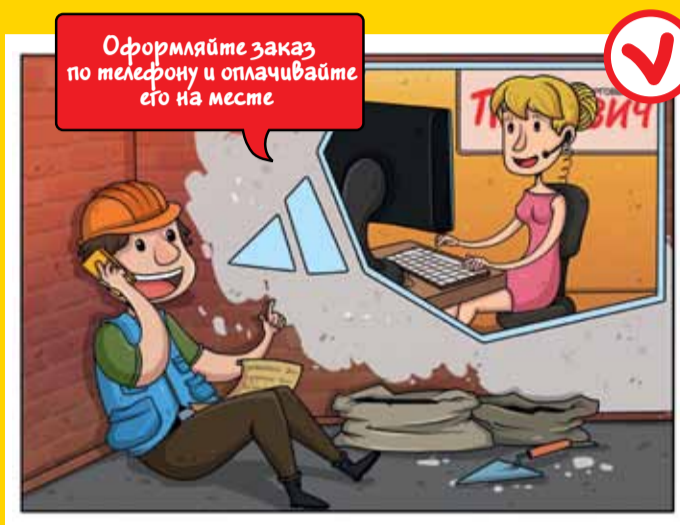

СТРОЙТЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО