

ЛЕСОПИЛОМАТЕРИАЛЫ

естественной влажности

Доска, брус, брусек естественной влажности

	Сорт 1-3		Сорт 4		Не сортовая	
	толщина 22–25 мм	толщина 40–150 мм	толщина 22–25 мм	толщина 40–150 мм		
ОБЗОЛ Тупой обзол – обзол, занимающий часть ширины кромки пиломатериала. Острый обзол – обзол, занимающий всю ширину кромки пиломатериала.	Разрешается тупой обзол (кора, луб). Без ограничений по длине на одной кромке с одной стороны, не более 8 мм. Острый обзол не допускается.	Разрешается тупой обзол (кора, луб). Без ограничений по длине на одной кромке с одной стороны, не более 1/3 толщины изделия. Острый обзол не допускается.	Разрешается тупой обзол (кора, луб). 60% ширины и не более 30% длины пиломатериала.		Разрешается острый обзол.	
Допуски по размерам	Отклонения от номинальной длины, мм	от 0 до +150	Отклонения от номинальной длины, мм	от 0 до +150	Отклонения от номинальной длины, мм	от 0 до +150
	Отклонения от номинальной толщины и ширины, мм, при номинальных размерах: до 32 мм вкл.	от -1 до +3	Отклонения от номинальной толщины и ширины, мм, при номинальных размерах: до 32 мм вкл.	от -2 до +5	Отклонения от номинальной толщины и ширины, мм, при номинальных размерах: до 32 мм вкл.	от -3 до +7
	от 40 до 100 мм вкл.	от -2 до +4	от 40 до 100 мм вкл.	от -3 до +5	от 40 до 100 мм вкл.	от -4 до +10
	более 100 мм	от -3 до +5	более 100 мм	от -4 до +6	более 100 мм	от -5 до +12
Допуски по трещинам	Трещины разрешаются. Трещины пластевые и кромочные длиной до 30%, глубиной не более 2 мм. Трещины пластевые сквозные до 200 мм. Трещины торцевые по длине не более 50% ширины пиломатериалов. Трещины не должны приводить к нарушению целостности пиломатериалов.		Продольные трещины любой длины и глубины при условии, что они не нарушают целостности доски. Трещины торцевые по длине не более 50% ширины пиломатериалов. Трещины не должны приводить к нарушению целостности пиломатериалов.		Трещины разрешаются. Трещины не должны приводить к нарушению целостности пиломатериалов.	
Гниль	Не допускаются.		Не допускаются.		Гниль разрешается, гнилые сучки разрешаются.	
Сучки сросшиеся, здоровые, пластевые, ребровые, кромочные	Без ограничений		Без ограничений		Без ограничений	
Сучки частично сросшиеся, несросшиеся, пластевые, ребровые, кромочные:	Без ограничений		Без ограничений		Без ограничений	


Породы лесопиломатериалов естественной влажности, продаваемых в ООО «Строительный торговый дом «Петрович», относятся к хвойным: ель, сосна, пихта, лиственница.

ВАЖНО! Хранение пиломатериалов осуществляется на открытых площадках или под навесом, проложенных через каждую доску.

Место хранения должно быть хорошо проветриваемым. Материал должен храниться на прокладках, уложенных одна над одной, через каждую доску не менее 4-х прокладок на 6 м длины. Толщина прокладок 10-20 мм. Нижняя прокладка должна быть не менее 70 мм.

Расстояние между штабелями 0,5 м.

Для гарантированной сохранности материала пиломатериалы естественной влажности следует обработать специальными составами, предотвращающими гниение (антисептик).

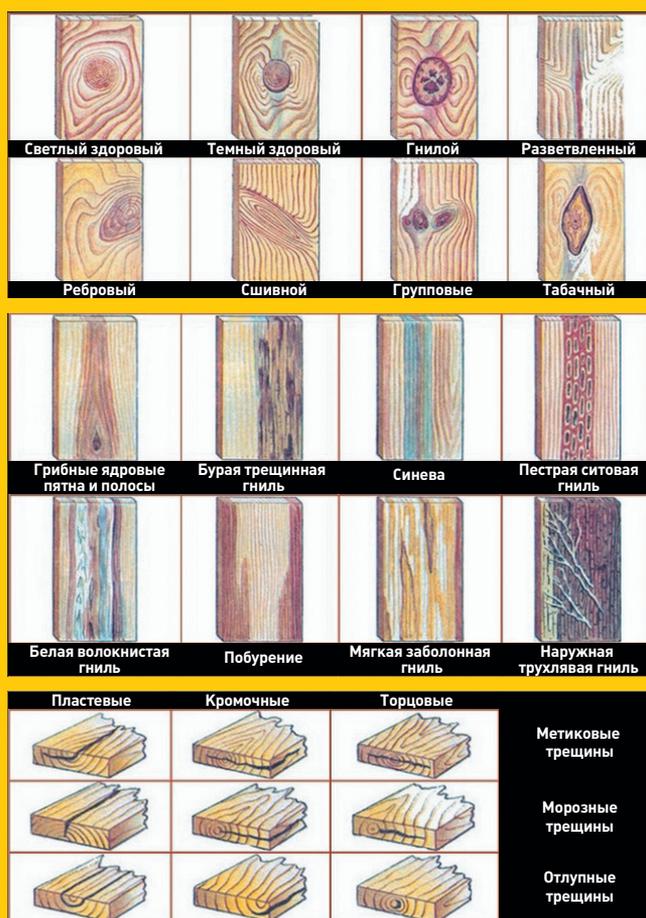

СТРОИТЕЛЬНИИ ТОРГОВЫИ ДОМ
ПЕТРОВИЧ

ПА – 07/00
Дата 03.2015