




Бетономеситель от 70 до 200 л

Применение

Предназначен для производства цементно-песчаных кладочных, штукатурных растворов и бетонов с фракцией заполнителя до 40 мм.

Комплектующие

1. передний кронштейн
2. поворотная рукоятка
3. лопасти для размешивания
4. верхний полубак
5. корпус с электродвигателем
6. выключатель
7. поперечная балка
8. колесо транспортировочное – 2 шт.
9. поддерживающая опора
10. нижний полубак

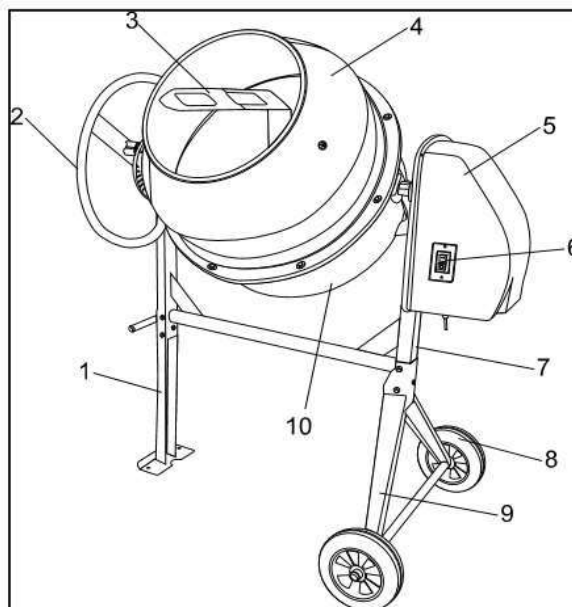


Включение/ выключение

Нажмите зеленую кнопку выключателя(6) для включения бетономешалки.
Для выключения— нажмите красную кнопку выключателя (6).

Наклон бака

Приводимая в действие пружиной поворотная рукоятка обеспечивает фиксацию барабана в положениях: хранения, работы и выгрузки. Бак фиксируется в этих положениях при помощи зубцов на поворотной рукоятке, которые входят в зацепление с пазами на фиксирующем диске. Чтобы наклонить бак надо оттянуть на себя поворотную рукоятку, чтобы разъединить зацепление.

Положения бака при загрузке и смешивании материалов

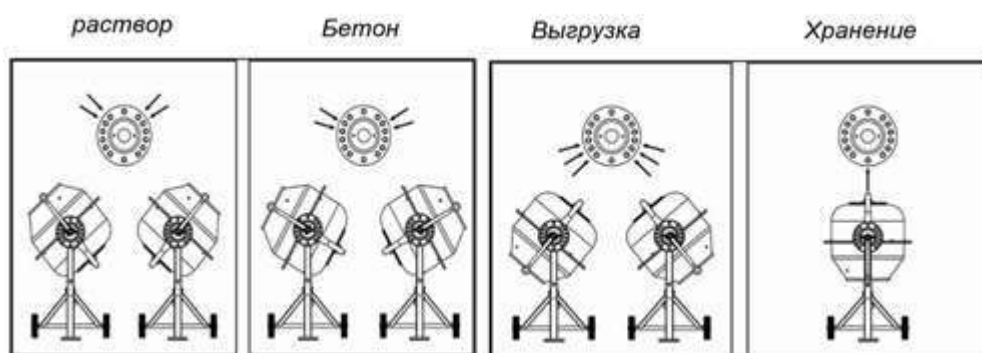

Загрузка. Запустите бетономешалку перед загрузкой. Всегда загружайте только вращающийся барабан.

Выгрузка. Не выключайте бетономешалку, если она полная. Выгрузка должна производиться только при вращающемся барабане.

Рекомендация. Для придания дополнительной устойчивости, конструкцией предусматривается самостоятельное крепление саморезами передней стойки к полу.